医療向　滅菌バッグ専用
カットシーラー

SEC-350X10

滅菌バッグロールを箱ごとセットするだけ!
希望のサイズ・枚数をカット・シールします。

今まで、外部に注文していた特別サイズの滅菌バッグが、
簡単、スピーディーに院内で作れ、しかも経済的です!

あのカットシーラーが マイコンを搭載して再登場!

カットシーラー
SEC-350X10

■誰でも簡単に操作できるシンプル設計

ロールタイプの滅菌バッグを箱のままセットし、温度、長さ、枚数を設定しスタートボタンを押すだけで、スピーディーに自動処理します。
なお、箱のない滅菌バッグにも対応できます。

※別売 裸用ロールホルダーが必要です。

■高精度のQ-PID温調方式採用

各種滅菌バッグに最適なシール温度を1℃単位で設定可能。またシール温度は高精度温調を実現。シール圧力と合わせて、適切なシール強度を保証します。

■スピーディーに大量処理

35cmまでのロールタイプ滅菌バッグに対応。
処理スピード(長さ30cmに設定の場合)
50Hz:639枚／時
60Hz:738枚／時

表示部は大型液晶モニター
日常の設定は、オペレーションモードで。
条件変更はセットアップモードに切替可能

操作スイッチ
操作のしやすい
大型ボタン

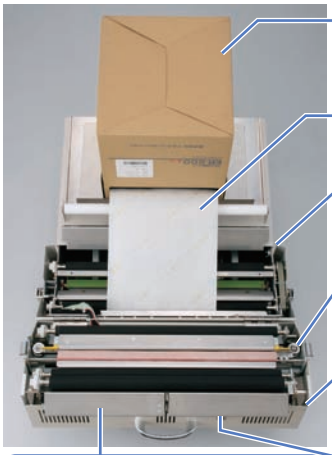

箱ごとセット
少量・多種類の生産も楽に作業ができます。
滅菌バッグの管理も楽々!

紙面を上に
捨てシール機能で初回のムダを省く親切設計

ロータリーエンコーダ搭載
長さは0.5cm単位で設定可能。
高精度の処理長さが実現!

経済的な円形刃
円形刃の採用でとっても経済的、
1枚で三度 新刃の切れ味!

安全・安心
うっかり! でも安心!マイコン搭載で、
多彩な安全・安心機能!

確実なシール強度
高精度の温度制御とシール圧力(75kgf)で包装シールをバリデートします。

トップカバー
滅菌バッグのセットがとっても簡単。
180度全開式のトップカバー!

仕様	
適用滅菌バッグ	ロールタイプ滅菌バッグ5～35cm幅
シール方式	圧着ヒートシール方式
ヒーター	カートリッジヒーター(ヒーターバー内蔵)
シール幅	8mm
温度設定	80～220℃
温調方式	熱電対によるQ-PID制御方式
搬送方式	ローラー移送方式
搬送速度	15.7m/分
切断方式	スライドカット方式
カッター	円形刃　φ28mm　使用
寸法精度	設定長さに対し　±2 %以内 (ロータリーエンコーダ搭載)
長さ・枚数設定	UP、DOWNキーで入力(デジタル表示)
設定可能長さ	6～99cm(0.5cm単位)
設定可能枚数	1～9999枚
処理能力	639枚/時50Hz、738枚/時60Hz (長さ30cmに設定の時)
安全機能	蓋ロックセンサー・ロールエンプティーセンサー オートオフ機能・過昇温防止サーモスタット 各種エラー表示
その他の機能	オペレーション・セットアップモード切り替えスイッチ CH点検時期お知らせ機能 カッター交換時期お知らせ機能 自動捨てシール処理機能
電源	AC100V　50/60Hz　640VA
外形寸法	487(W)×450(D)×340(H)mm
質量	約35kg

●オプション:裸用滅菌バッグロールホルダー　※記載内容は、予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●電源は必ず交流100V 10A以上の容量を持つ電気配線に接続してください。
●機械のカバーを開けた時は、シール機構部が高温になっていますので触れないでください。　また、カッターに注意してください。
●滅菌バッグの挿入口の隙間に、指などを挟まれないようにご注意ください。

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ

Canon
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
http://www.canon-lcs.co.jp
〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17番4号　☎(03)3814-7850
〒566-0012 大阪府摂津市庄屋1丁目14番12号　☎(06)6382-8701
■商品に関するお問い合わせは下記まで
札　幌(011)736-0010・仙　台(022)236-3621・新　潟(025)243-6391・さいたま(048)663-2221
神奈川(045)476-2860・名古屋(052)531-6231・金　沢(076)237-7511・京　都(075)691-5101
神　戸(078)651-2601・高　松(087)865-1511・広　島(082)232-1341・山　陰(0852)23-2711
福　岡(092)472-0241・鹿児島(099)266-3141
本社／〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル9階　☎(06)6942-4901(代)
製造元:
シール栄登株式会社
大阪市西淀川区御幣島1-9-23

ISO 9001 認証取得
認証番号 QC03J0241
HEAD OFFICE&FACTORY
Sun-110102(D)